

檔 號：

保存年限：

交通部、內政部 函

機關地址：10052 臺北市仁愛路1段
50 號

傳真電話：(02)2389-9887

聯絡人：王冠益

聯絡電話：(02)2349-2256

受文者：臺南市政府交通局

發文日期：中華民國 105 年 8 月 31 日

發文字號：交路字第 10500270504 號

台內警字第 10508722413 號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：「道路交通安全規則」第 39 條之 1 業經交通部及內政部於 105 年 8 月 31 日以交路字 10500270501 號、台內警字第 1050872241 號令修正發布，並定自 105 年 9 月 1 日施行，檢送發布令、修正條文、總說明及修正條文對照表各 1 份，請查照。

正本：司法院秘書處、行政院秘書處、行政院法規會、法務部全國法規資料庫工作小組、內政部警政署、臺北市政府交通局、新北市政府交通局、桃園市政府交通局、臺中市政府交通局、臺南市政府交通局、高雄市政府交通局、各縣(市)政府、財團法人車輛安全審驗中心、臺灣區車輛工業同業公會、中華民國車輛進口商協會、台北市汽車代理商業同業公會、中華民國遊覽車汽車客運商業同業公會全國聯合會、中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會、台灣區汽車修理工業同業公會、臺灣省汽車保養商業同業公會聯合會、中華民國汽車代檢協會、交通部運輸研究所、交通部公路總局、交通部公路總局各區監理所、交通部法規委員會、交通部秘書室、交通部道路交通安全督導委員會

副本：交通部路政司(含附件)

部長 賀陳旦

部長 葉俊榮

交通局 105. 9. -2

第1頁(共1頁)



1050909129


裝

訂

且新寶類

交通部、內政部 令

發文日期：中華民國 105 年 8 月 31 日
發文字號：交路字第 10500270501 號
台內警字第 1050872241 號

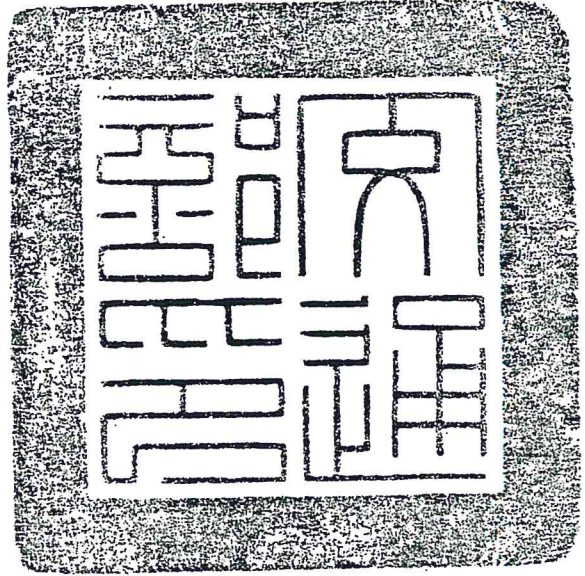

修正「道路交通安全規則」第三十九條之一，並自中華民國一百零五年九月一日施行。


附修正「道路交通安全規則」第三十九條之一

部長 賀陳旦

部長 葉俊榮

無 功 無 勞

無 功 無 勞 無 功 無 勞





會銜文機關印信蓋用續頁表



發文日期：中華民國 105 年 8 月 31 日

發文字號：交路字第 10500270501 號

台內警字第 1050872241 號

主 旨：修正「道路交通安全規則」第三十九條之一，並自中華民國一百零五年九月一日施行。

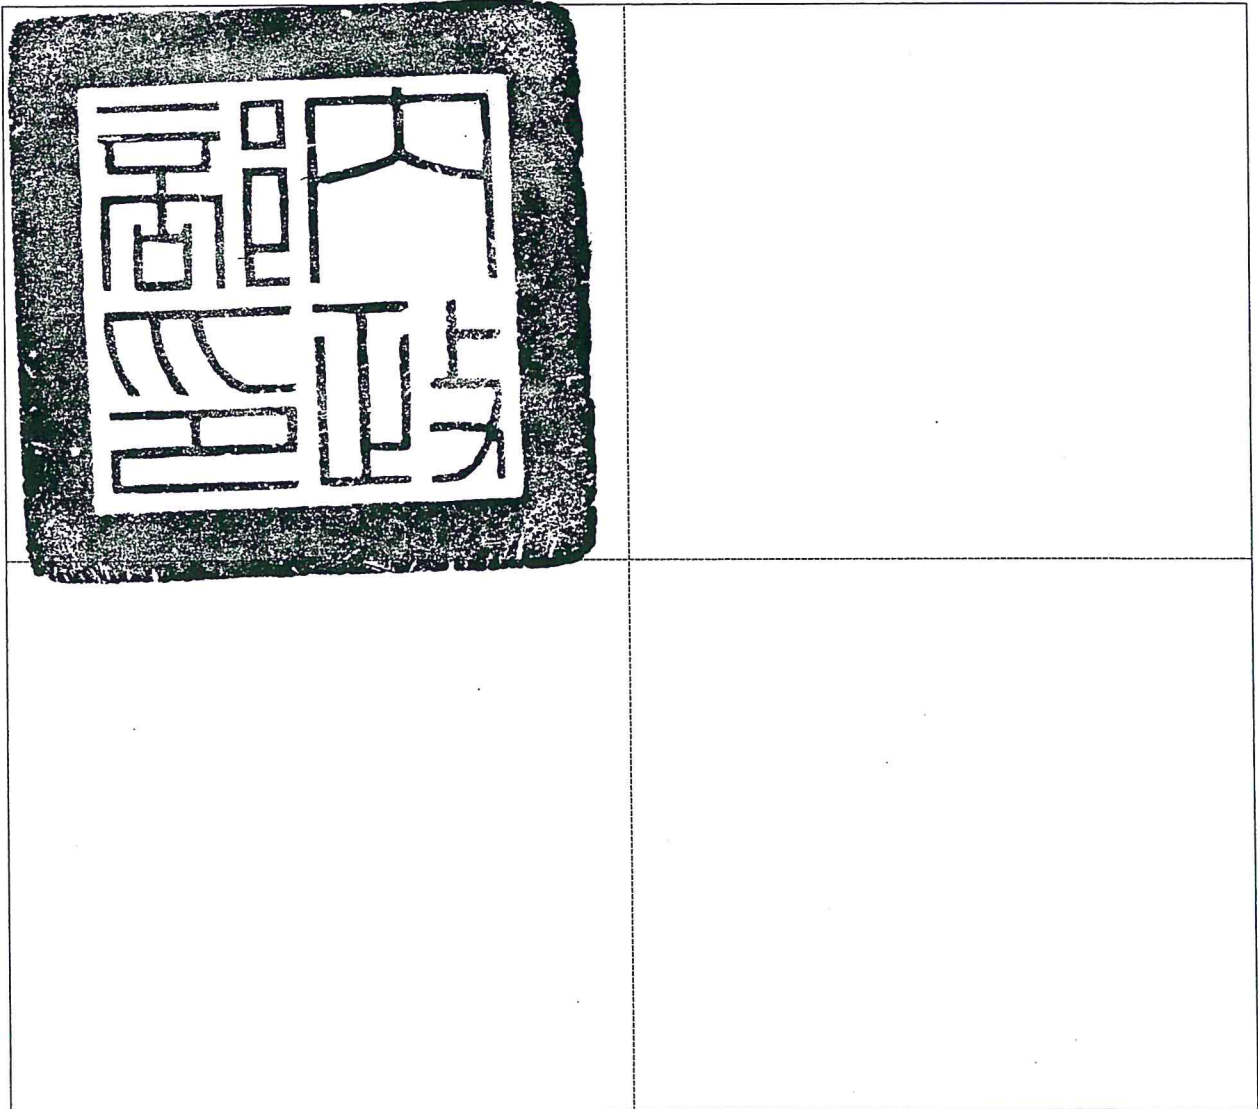

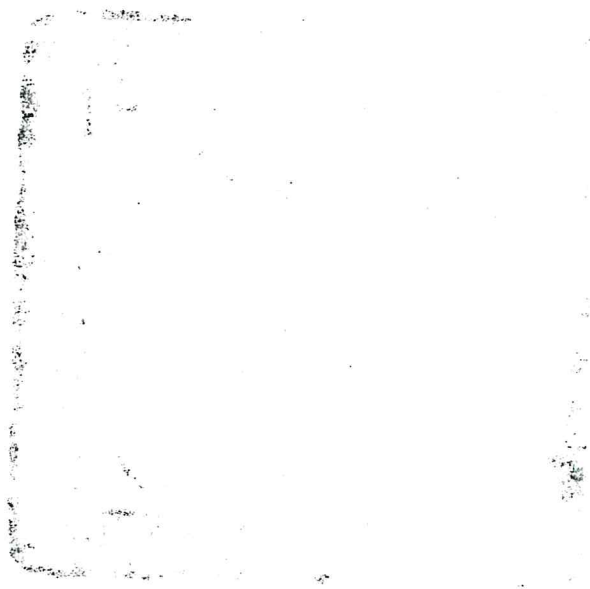

道路交通安全規則第三十九條之一修正條文

第三十九條之一 汽車定期檢驗之項目及基準，依下列規定：

- 一、引擎或車身（架）號碼及拖車標識牌與紀錄相符，號牌完好，並依規定懸掛。除小型車附掛之拖車外，拖車標識牌及車身（架）號碼打刻應符合附件十七之規定。
- 二、消音器作用正常，排氣管完好，排放空氣污染物符合管制規定。
- 三、腳煞車、手煞車效能、平衡度合於規定。
- 四、前輪側滑度合於規定。
- 五、各種喇叭應合於規定且不得裝設可發出不同音調之喇叭。
- 六、各種燈光完備，作用正常。依第二十三條規定辦理頭燈設備變更者，其燈光應符合附件十五之變更檢驗規定。
- 七、車輛尺度、顏色、車身式樣與紀錄相符，車身標識完好合於第四十二條之規定，自中華民國九十四年一月一日起，大客車車重應與紀錄相符。
- 八、車窗、擋風玻璃未黏貼不透明反光紙，計程車車窗玻璃除依規定標識車號外，並不得黏貼不透明之色紙或隔熱紙。
- 九、雨刮、照後鏡完備，平頭大型車有前照鏡。
- 十、座位數應與行車執照登載核定數相符。中華民國八十年七月一日以後新登記領照之各類車前排及小客車全部座位安全帶完備。自中華民國九十六年二月一日起營業大客車全部座位應裝

置安全帶。但中華民國九十六年十二月三十一日前登檢領照且不行駛高速公路、快速公路、快速道路或標高五百公尺以上山區道路之市區公車及一般公路客運車輛，除前排座位外，得免裝設。

十一、大客車、大貨車、曳引車、小型車附掛之廂式拖車及幼童專用車應備有合於規定之滅火器，其規定如附件五，並自中華民國九十三年十月一日起，使用之滅火器應為符合中華民國國家標準之汽車用滅火器，且大客車應於車輛後半段乘客取用方便之處，另設一具汽車用滅火器。雙節式大客車各節車廂及市區雙層公車各層車廂，應依前述規定分別設有對應數量之汽車用滅火器。

十二、計程車執業登記證插座完好，位置合於規定；自中華民國一百零四年七月一日起，計費表正面黏貼有效期限內之輪行檢定合格單。

十三、曳引車、經核可附掛拖車之小型車及拖車除依照一般汽車檢驗規定外，其聯結設備應完善；拖車煞車效能平衡度合於規定；煞車燈、方向燈、號牌燈、車寬燈、倒車燈、尾燈、危險警告燈及反光標識良好，位置合於規定。

十四、大貨車及拖車左右兩側之防止捲入裝置與後方之安全防護裝置（或保險槓）合於規定。

十五、使用燃料為液化石油氣者，應檢附一個月內經合格工廠檢測合格之紀錄表。使用燃料為壓縮天然氣者，應檢附一個月內

經車輛專業技術研究機構依附件十三壓縮天然氣汽車燃料系統定期檢驗規定檢驗之壓縮天然氣燃料系統定期檢驗合格紀錄表。

十六、裝載砂石、土方之傾卸式大貨車及傾卸式半拖車貨廂容積應合於規定。

十七、大客車尺度除全長、全寬、全高應符合第三十八條規定外，中華民國九十三年六月三十日以前新登記領照之大客車，其車身各部規格應符合附件六之二規定；中華民國九十三年七月一日以後新登記領照之大客車，其車身各部規格應符合附件六之一規定；雙節式大客車應符合附件六之三規定；市區雙層公車應符合附件六之四規定。

十八、總聯結重量及總重量在二十公噸以上之新登檢領照汽車，自中華民國八十八年九月二十三日本規則修正發布施行日起，應裝設行車紀錄器；其為八公噸以上未滿二十公噸之新登檢領照汽車，自中華民國九十年一月一日起，亦同。自中華民國九十六年二月一日起營業大客車應裝設行車紀錄器。並應檢附行車紀錄器經定期檢測合格之證明。

十九、應查驗罐槽車之罐槽體檢驗（查）合格之有效證明書。

二十、裝載砂石、土方之傾卸框式半拖車及裝載砂石、土方且總重量在二十公噸以上之傾卸框式大貨車，應依規定裝設載重計，其實施日期由交通部另定之。

二十一、裝載砂石、土方之傾卸框式大貨車及半拖車，自中華民國

九十一年一月一日起，應裝設合於規定之轉彎及倒車警報裝置。

二十二、幼童專用車及校車之車身左右兩側與後方車身標示之倒三角形黃色部分，自中華民國九十一年一月一日起，應使用合於規定之反光識別材料。

二十三、幼童專用車之車身各部規格，應符合附件十二之規定。

二十四、營業大客車應檢附依法領有公司、商業或工廠登記證明文件之合法汽車修理業者出具四個月內保養紀錄表（卡），其保養檢查項目如附件十六。

二十五、自中華民國一百零三年一月一日起，各類車輛其所使用輪胎之胎面未磨損至中華民國國家標準 CNS 1431 汽車用外胎（輪胎）標準或 CNS 4959 卡客車用翻修輪胎標準所訂之任一胎面磨耗指示點。

附件十六 營業大客車保養紀錄表

車號： 保養時里程： 客運公司名稱： 保養日期： 年 月 日

保養系類	保養項目	已完成保養	未達保養週期	附註
引擎、冷卻及潤滑系	機油、機油濾芯、冷卻系統、冷卻水、皮帶及軸承、其他原廠規定項目			
進排氣及燃油系	空氣濾芯、進氣歧管、排氣歧管及消音器、渦輪增壓器、廢氣控制及後處理系統、燃油管路及柴油濾芯、其他原廠規定項目			
轉向及傳動系	動力轉向系統、轉向節及轉向臂、直(橫)拉桿及球頭、傳動軸、離合器、差速器、變速箱、其他原廠規定項目			
煞車系	煞車管路、煞車鼓(碟)及來令片、手(駐車)煞車、煞車總缸及分缸、儲氣筒及氣壓表、輔助煞車系統、其他原廠規定項目			
電系	電瓶、啟動馬達、發電機、全車燈光、雨刷、喇叭、儀表及警示燈(器)、保險絲(斷路器)、其他原廠規定項目			
懸吊系	葉片彈簧組、避震器、空氣懸吊裝置、扭力桿、其他原廠規定項目			
輪軸系	前軸及軸承、後軸及軸承、後軸殼及螺帽、車輪外觀、胎紋(深度)及使用年限、車輪輪圈及螺栓、螺帽、胎壓、其他原廠規定項目			
空調系	冷凝器、鼓風機、高低壓開關、溫度開關、壓縮機、冷媒、皮帶、其他原廠規定項目			
電能驅動系	高壓電池、馬達、電力轉換器、高壓電線路、其他原廠規定項目			
已依原廠保養項目及週期規範完成保養	主管簽章	公司核章		

備註：

- 1、本表應由汽車修理業者，依原廠保養檢查項目及週期規範保養(含檢查)，在「已完成保養」或「未達保養週期」欄位以「V」註記，並由汽車修理業者及業務主管簽證，且相關定期保養檢查及維修紀錄應保存三年備查。
- 2、離島地區得以領有汽車修護技工執照或乙級汽車修護技術士證之現場技術人員，於公司核章欄位簽證。
- 3、本表之保養項目，如由二以上廠商協力保養者，應分別製作，空調系部分得委由相關合法業者辦理並單獨製作。
- 4、保養系類勾選未達保養週期者，應於附註欄位註記原廠規定應實施保養之週期，俾供檢驗單位查核。
- 5、定期檢驗檢附四個月內之本表、維修清(工)單及汽車修理業相關登記證明文件影本，其中本表及維修清(工)單應交由檢驗單位留存三年備查。

道路交通安全規則第三十九條之一修正總說明

道路交通安全規則自五十七年四月五日發布施行後，歷經多次修正。鑑於落實車輛保養及維修工作，可使車輛機件運作正常確保行車安全及延長車輛的使用壽命，為督促營業大客車落實車輛保養工作，爰修正本規則第三十九條之一第二十四款規定，營業大客車不分出廠年份每次定期檢驗均須檢附合法汽車修理業者出具四個月內保養紀錄表。

另本規則第三十九條之一第二十四款附件十六大客車保養紀錄表係自九十六年二月訂定發布施行迄今，考量車輛科技的不斷創新及各大客車廠商規劃保養週期依油品等級、車輛規格、運輸型態、年行駛里程、車輛載重、駕駛行為等因素，訂定適車適用途之保養週期，各大客車廠商保養週期及保養項目尚有差異，為尊重各大客車廠商專業訂定之保養週期及保養項目，爰修正附件十六大客車保養紀錄表相關內容，俾符合大客車保養實務作業及維護行車安全。

道路交通安全規則第三十九條之一修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第三十九條之一 汽車定期檢驗之項目及基準，依下列規定：</p> <p>一、引擎或車身（架）號碼及拖車標識牌與紀錄相符，號牌完好，並依規定懸掛。除小型車附掛之拖車外，拖車標識牌及車身（架）號碼打刻應符合附件十七之規定。</p> <p>二、消音器作用正常，排氣管完好，排放空氣污染物符合管制規定。</p> <p>三、腳煞車、手煞車效能、平衡度合於規定。</p> <p>四、前輪側滑度合於規定。</p> <p>五、各種喇叭應合於規定且不得裝設可發出不同音調之喇叭。</p> <p>六、各種燈光完備，作用正常。依第二十三條規定辦理頭燈設備變更者，其燈光應符合附件十五之變更檢驗規定。</p> <p>七、車輛尺度、顏色、車身式樣與紀錄相符，車身標識完好合於第四十二條之規定，自中華民國九十四年一月一日起，大客車車重應與紀錄相符。</p> <p>八、車窗、擋風玻璃未</p>	<p>第三十九條之一 汽車定期檢驗之項目及基準，依下列規定：</p> <p>一、引擎或車身（架）號碼及拖車標識牌與紀錄相符，號牌完好，並依規定懸掛。除小型車附掛之拖車外，拖車標識牌及車身（架）號碼打刻應符合附件十七之規定。</p> <p>二、消音器作用正常，排氣管完好，排放空氣污染物符合管制規定。</p> <p>三、腳煞車、手煞車效能、平衡度合於規定。</p> <p>四、前輪側滑度合於規定。</p> <p>五、各種喇叭應合於規定且不得裝設可發出不同音調之喇叭。</p> <p>六、各種燈光完備，作用正常。依第二十三條規定辦理頭燈設備變更者，其燈光應符合附件十五之變更檢驗規定。</p> <p>七、車輛尺度、顏色、車身式樣與紀錄相符，車身標識完好合於第四十二條之規定，自中華民國九十四年一月一日起，大客車車重應與紀錄相符。</p> <p>八、車窗、擋風玻璃未</p>	<p>為加強營業大客車之安全管理，並督促營業大客車落實車輛保養工作，自中華民國一百零五年九月一日起營業大客車不分出廠年份每次定期檢驗均須檢附合法汽車修理業者出具四個月內保養紀錄表（卡），爰修正第三十九條之一第二十四款規定。</p>

黏貼不透明反光紙，計程車車窗玻璃除依規定標識車號外，並不得黏貼不透明之色紙或隔熱紙。

九、雨刮、照後鏡完備，平頭大型車有前照鏡。

十、座位數應與行車執照登載核定數相符。中華民國八十年七月一日以後新登記領照之各類車前排及小客車全部座位安全帶完備。自中華民國九十六年二月一日起營業大客車全部座位應裝置安全帶。但中華民國九十六年十二月三十一日前登檢領照且不行駛高速公路、快速公路、快速道路或標高五百公尺以上山區道路之市區公車及一般公路客運車輛，除前排座位外，得免裝設。

十一、大客車、大貨車、曳引車、小型車附掛之廂式拖車及幼童專用車應備有合於規定之滅火器，其規定如附件五，並自中華民國九十三年十月一日起，使用之滅火器應為符合中華民國國家標準之汽車用滅火器，且大客車應於車

黏貼不透明反光紙，計程車車窗玻璃除依規定標識車號外，並不得黏貼不透明之色紙或隔熱紙。

九、雨刮、照後鏡完備，平頭大型車有前照鏡。

十、座位數應與行車執照登載核定數相符。中華民國八十年七月一日以後新登記領照之各類車前排及小客車全部座位安全帶完備。自中華民國九十六年二月一日起營業大客車全部座位應裝置安全帶。但中華民國九十六年十二月三十一日前登檢領照且不行駛高速公路、快速公路、快速道路或標高五百公尺以上山區道路之市區公車及一般公路客運車輛，除前排座位外，得免裝設。

十一、大客車、大貨車、曳引車、小型車附掛之廂式拖車及幼童專用車應備有合於規定之滅火器，其規定如附件五，並自中華民國九十三年十月一日起，使用之滅火器應為符合中華民國國家標準之汽車用滅火器，且大客車應於車

輛後半段乘客取用方便之處，另設一具汽車用滅火器。雙節式大客車各節車廂及市區雙層公車各層車廂，應依前述規定分別設有對應數量之汽車用滅火器。

十二、計程車執業登記證插座完好，位置合於規定；自中華民國一百零四年七月一日起，計費表正面黏貼有效期限內之輪行檢定合格單。

十三、曳引車、經核可附掛拖車之小型車及拖車除依照一般汽車檢驗規定外，其聯結設備應完善；拖車煞車效能平衡度合於規定；煞車燈、方向燈、號牌燈、車寬燈、倒車燈、尾燈、危險警告燈及反光標識良好，位置合於規定。

十四、大貨車及拖車左右兩側之防止捲入裝置與後方之安全防護裝置（或保險槓）合於規定。

十五、使用燃料為液化石油氣者，應檢附一個月內經合格工廠檢測合格之紀錄表。使用

輛後半段乘客取用方便之處，另設一具汽車用滅火器。雙節式大客車各節車廂及市區雙層公車各層車廂，應依前述規定分別設有對應數量之汽車用滅火器。

十二、計程車執業登記證插座完好，位置合於規定；自中華民國一百零四年七月一日起，計費表正面黏貼有效期限內之輪行檢定合格單。

十三、曳引車、經核可附掛拖車之小型車及拖車除依照一般汽車檢驗規定外，其聯結設備應完善；拖車煞車效能平衡度合於規定；煞車燈、方向燈、號牌燈、車寬燈、倒車燈、尾燈、危險警告燈及反光標識良好，位置合於規定。

十四、大貨車及拖車左右兩側之防止捲入裝置與後方之安全防護裝置（或保險槓）合於規定。

十五、使用燃料為液化石油氣者，應檢附一個月內經合格工廠檢測合格之紀錄表。使用

燃料為壓縮天然氣者，應檢附一個月內經車輛專業技術研究機構依附件十三壓縮天然氣汽車燃料系統定期檢驗規定檢驗之壓縮天然氣燃料系統定期檢驗合格紀錄表。

十六、裝載砂石、土方之傾卸式大貨車及傾卸式半拖車貨廂容積應合於規定。

十七、大客車尺度除全長、全寬、全高應符合第三十八條規定外，中華民國九十三年六月三十日以前新登記領照之大客車，其車身各部規格應符合附件六之二規定；中華民國九十三年七月一日以後新登記領照之大客車，其車身各部規格應符合附件六之一規定；雙節式大客車應符合附件六之三規定；市區雙層公車應符合附件六之四規定。

十八、總聯結重量及總重量在二十公噸以上之新登檢領照汽車，自中華民國八十八年九月二十三日本規則修正發布施行

燃料為壓縮天然氣者，應檢附一個月內經車輛專業技術研究機構依附件十三壓縮天然氣汽車燃料系統定期檢驗規定檢驗之壓縮天然氣燃料系統定期檢驗合格紀錄表。

十六、裝載砂石、土方之傾卸式大貨車及傾卸式半拖車貨廂容積應合於規定。

十七、大客車尺度除全長、全寬、全高應符合第三十八條規定外，中華民國九十三年六月三十日以前新登記領照之大客車，其車身各部規格應符合附件六之二規定；中華民國九十三年七月一日以後新登記領照之大客車，其車身各部規格應符合附件六之一規定；雙節式大客車應符合附件六之三規定；市區雙層公車應符合附件六之四規定。

十八、總聯結重量及總重量在二十公噸以上之新登檢領照汽車，自中華民國八十八年九月二十三日本規則修正發布施行

日起，應裝設行車紀錄器；其為八公噸以上未滿二十公噸之新登檢領照汽車，自中華民國九十年一月一日起，亦同。自中華民國九十六年二月一日起營業大客車應裝設行車紀錄器。並應檢附行車紀錄器經定期檢測合格之證明。

十九、應查驗罐槽車之罐槽體檢驗（查）合格之有效證明書。

二十、裝載砂石、土方之傾卸框式半拖車及裝載砂石、土方且總重量在二十公噸以上之傾卸框式大貨車，應依規定裝設載重計，其實施日期由交通部另定之。

二十一、裝載砂石、土方之傾卸框式大貨車及半拖車，自中華民國九十一年一月一日起，應裝設合於規定之轉彎及倒車警報裝置。

二十二、幼童專用車及校車之車身左右兩側與後方車身標示之倒三角形黃色部分，自中華

日起，應裝設行車紀錄器；其為八公噸以上未滿二十公噸之新登檢領照汽車，自中華民國九十年一月一日起，亦同。自中華民國九十六年二月一日起營業大客車應裝設行車紀錄器。並應檢附行車紀錄器經定期檢測合格之證明。

十九、應查驗罐槽車之罐槽體檢驗（查）合格之有效證明書。

二十、裝載砂石、土方之傾卸框式半拖車及裝載砂石、土方且總重量在二十公噸以上之傾卸框式大貨車，應依規定裝設載重計，其實施日期由交通部另定之。

二十一、裝載砂石、土方之傾卸框式大貨車及半拖車，自中華民國九十一年一月一日起，應裝設合於規定之轉彎及倒車警報裝置。

二十二、幼童專用車及校車之車身左右兩側與後方車身標示之倒三角形黃色部分，自中華

國九十一年一月一日起，應使用合於規定之反光識別材料。

二十三、幼童專用車之車身各部規格，應符合附件十二之規定。

二十四、營業大客車應檢附依法領有公司、商業或工廠登記證明文件之合法汽車修理業者出具四個月內保養紀錄表(卡)，其保養檢查項目如附件十六。

二十五、自中華民國一百零三年一月一日起，各類車輛其所使用輪胎之胎面未磨損至中華民國國家標準 CNS 1431 汽車用外胎(輪胎)標準或 CNS 4959 卡客車用翻修輪胎標準所訂之任一胎面磨耗指示點。

國九十一年一月一日起，應使用合於規定之反光識別材料。

二十三、幼童專用車之車身各部規格，應符合附件十二之規定。

二十四、出廠年份逾十年之營業大客車，應檢附依法領有公司、商業或工廠登記證明文件之合法汽車修理業者出具四個月內保養紀錄表(卡)，其保養檢查項目如附件十六。

二十五、自中華民國一百零三年一月一日起，各類車輛其所使用輪胎之胎面未磨損至中華民國國家標準 CNS 1431 汽車用外胎(輪胎)標準或 CNS 4959 卡客車用翻修輪胎標準所訂之任一胎面磨耗指示點。

第三十九條之一附件十六修正條文對照表
修正附件

附件十六 營業大客車保養紀錄表

車號： 保養時里程： 客運公司名稱： 保養日期：年 月 日

保養系類	保養項目	已完成保養	未達保養週期	附註
引擎、冷卻及潤滑系	機油、機油濾芯、冷卻系統、冷卻水、皮帶及軸承、其他原廠規定項目			
進排氣及燃油系	空氣濾芯、進氣歧管、排氣歧管及消音器、渦輪增壓器、廢氣控制及後處理系統、燃油管路及柴油濾芯、其他原廠規定項目			
轉向及傳動系	動力轉向系統、轉向節及轉向臂、直(橫)拉桿及球頭、傳動軸、離合器、差速器、變速箱、其他原廠規定項目			
煞車系	煞車管路、煞車鼓(碟)及來令片、手(駐車)煞車、煞車總缸及分缸、儲氣筒及氣壓表、輔助煞車系統、其他原廠規定項目			
電系	電瓶、啟動馬達、發電機、全車燈光、雨刷、喇叭、儀表及警示燈(器)、保險絲(斷路器)、其他原廠規定項目			
懸吊系	葉片彈簧組、避震器、空氣懸吊裝置、扭力桿、其他原廠規定項目			
輪軸系	前軸及軸承、後軸及軸承、後軸殼及螺帽、車輪外觀、胎紋(深度)及使用年限、車輪輪圈及螺栓、螺帽、胎壓、其他原廠規定項目			
空調系	冷凝器、鼓風機、高低壓開關、溫度開關、壓縮機、冷媒、皮帶、其他原廠規定項目			
電能驅動系	高壓電池、馬達、電力轉換器、高壓電線路、其他原廠規定項目			
已依原廠	主管簽章	公司核章		

<u>保養項目及週期規範完成保養</u>		
----------------------	--	--

備註：

- 1、本表應由汽車修理業者，依原廠保養檢查項目及週期規範保養(含檢查)，在「已完成保養」或「未達保養週期」欄位以「V」註記，並由汽車修理業者及業務主管簽證，且相關定期保養檢查及維修紀錄應保存三年備查。
- 2、離島地區得以領有汽車修護技工執照或乙級汽車修護技術士證之現場技術人員，於公司核章欄位簽證。
- 3、本表之保養項目，如由二以上廠商協力保養者，應分別製作，空調系部分得委由相關合法業者辦理並單獨製作。
- 4、保養系類勾選未達保養週期者，應於附註欄位註記原廠規定應實施保養之週期，俾供檢驗單位查核。
- 5、定期檢驗檢附四個月內之本表、維修清(工)單及汽車修理業相關登記證明文件影本，其中本表及維修清(工)單應交由檢驗單位留存三年備查。

修正說明：

- 一、考量各大客車廠商係依油品等級、車輛規格、運輸型態、年行駛里程、車輛載重、駕駛行為等因素規劃訂定適車適用途之保養週期，且各大客車廠商所訂保養週期及保養項目有所差異，為尊重各大客車廠商之專業規劃，爰修正附件十六內容。
- 二、依規則第三十九條之一規定，本表為營業大客車定期檢驗應檢附之資料，故配合條文規定將表頭修正為「營業大客車保養紀錄表」。
- 三、另配合需要實務增加「保養時里程」欄位，供技工填寫車輛保養時里程數，並將「車主名稱」修正為「客運公司名稱」，避免混淆誤寫成人名。
- 四、原「引擎及冷氣系統」、「底盤系統」、「車身及電氣系統」整併為「保養系類」。
- 五、原「工作項目」修正為「保養項目」，「保養項目」內容列舉一些各廠牌大客車共有保養項目，並於相關列舉項目後增列「其他原廠規定項目」，以利原廠依其所訂其他保養項目及週期規範實施保養、檢查。
- 六、原「檢查結果」、「工作紀錄」修改為「已完成保養」、「未達保養週期」，供保修人員勾選。
- 七、新增「附註」供保修人員加註說明。
- 八、原「引擎本體及潤滑」修改為「引擎、冷卻及潤滑系」，「保養項目」列舉「機油、機油

濾芯、冷卻系統、冷卻水、皮帶及軸承」。

九、原「噴油正時及燃油」修改為「進排氣及燃油系」，「保養項目」列舉「空氣濾芯、進氣歧管、排氣歧管及消音器、渦輪增壓器、廢氣控制及後處理系統、燃油管路及柴油濾芯」。

十、原「前輪及轉向系後輪及傳動系」修改為「轉向及傳動系」，「保養項目」列舉「動力轉向系統、轉向節及轉向臂、直(橫)拉桿及球頭、傳動軸、離合器、差速器、變速箱」。

十一、原煞車系之「保養項目」列舉「煞車管路、煞車鼓(碟)及來令片、手(駐車)煞車、煞車總缸及分缸、儲氣筒及氣壓表、輔助煞車系統」。

十二、原「一般電系」修改為「電系」，「保養項目」列舉「電瓶、啟動馬達、發電機、全車燈光、雨刷、喇叭、儀表及警示燈(器)、保險絲(斷路器)」。

十三、原「車架鋼板系」修改為「懸吊系」，「保養項目」列舉「葉片彈簧組、避震器、空氣懸吊裝置、扭力桿」。

十四、原「輪胎及注黃油」修改為「輪軸系」，「保養項目」列舉「前軸及軸承、後軸及軸承、後軸殼及螺帽、車輪外觀、胎紋(深度)及使用年限、車輪輪圈及螺栓、螺帽、胎壓」。

十五、原「冷氣系統」修改為「空調系」，「保養項目」列舉「冷凝器、鼓風機、高低壓開關、溫度開關、壓縮機、冷媒、皮帶」。

十六、原「車廂系」內容係屬大客車定期檢驗時，檢驗員檢驗項目，故刪除之。

十七、電動車、油電混合車是汽車演進發展的趨勢，爰新增「電能驅動系」，「保養項目」列舉「高壓電池、馬達、電力轉換器、高壓電線路」。

十八、刪除「保養結果：完成□ 未完成□」，並依各大客車廠商所訂保養週期及保養項目，於完成保養後，在「已完成保養」或「未達保養週期」欄位，填註「V」表示。

十九、另「技工簽章及證號」欄位修正由汽車修理業者及業務主管於確認已依原廠保養項目及週期保養、檢查後再簽證，並將原「公司簽章」修改為「公司核章」，明訂蓋保養廠公司章。

二十、原「備註」、「注意事項」整併為「備註」，內容依保養紀錄表所擬保養相關規定修改

為：1.本表應由汽車修理業者，依原廠保養檢查項目及週期規範保養(含檢查)，在「已完成保養」或「未達保養週期」欄位以「V」註記，並由汽車修理業者及業務主管簽證，且相關定期保養檢查及維修紀錄應保存三年備查。2.離島地區得以領有汽車修護技工執照或乙級汽車修護技術士證之現場技術人員，於公司核章欄位簽證。3.本表之保養項目，如由二以上廠商協力保養者，應分別製作，空調系部分得委由相關合法業者辦理並單獨製作。4.保養系類勾選未達保養週期者，應於附註欄位註記原廠規定應實施保養之週期，俾供檢驗單位查核。5.定期檢驗檢附四個月內之本表、維修清(工)單及汽車修理業相關登記證明文件影本，其中本表及維修清(工)單應交由檢驗單位留存三年備查。

現行附件

附件十六 大客車保養紀錄表

車號： 車主名稱： 保養日期： 年 月 日

引擎及冷氣系統				底盤系統				車身及電氣系統			
	工作項目	檢查結果	工作紀錄	工作項目	檢查結果	工作紀錄		工作項目	檢查結果	工作紀錄	
引擎本體及潤滑	檢查機油壓力			檢查轉向機			前輪及轉向系	清潔電瓶樁頭			
	檢查引擎漏油漏氣			轉向機油檢查或更換				檢查啟動馬達			
	更換機油濾清芯子			拆洗檢查前輪軸承				檢查發電機			
	更換機油			檢查大王銷及銅套				檢查車門作動情形			
	校準汽門腳間隙			檢查羊角及轉向臂				一般電系			
	清洗冷卻系統及換冷卻水			檢查前軸							
	皮帶檢查或調整			檢查直拉桿及球頭							
			檢查橫拉桿及球頭								
噴油正時及燃油	清潔空氣濾清器芯子			拆洗檢查後輪軸承			車廂系	檢查車廂內外板金			
	檢查進氣歧管及空氣軟管			檢查後軸後軸殼及螺帽				檢查攀手桿及行李架			
	檢查排氣歧管及消音器			檢查差速器油量或換油				檢查車門車窗安全門			
	檢查排氣煞車系統			檢查各部萬向接頭				檢查座椅靠背及地板			
	更換柴油濾清器芯子			檢查推進軸				檢查前後保險桿			
	校正噴射幫浦正時			檢查離合器				檢查側保險桿			
	清洗噴油嘴及校正			檢查變速箱油量或換油							
冷氣系統	副引擎清潔空氣濾清芯子			檢查煞車系及各件裝置			煞車系				
	副引擎更換柴油濾清芯子			檢查各輪煞車配件換來令							
	副引擎清洗噴油嘴及校正										

副引擎更換機油濾清芯子				檢查煞車鼓						
副引擎更換機油				校準手煞車				輪胎及注黃油	檢查輪胎情形或換位	
副引擎校準汽門腳間隙				校準腳煞車					檢查輪胎鋼圈及螺絲	
散熱馬達檢查				檢查煞車總缸					換輪胎	
高低壓開關檢查			車架鋼板系	潤滑前後鋼板銷					底盤各部加註黃油	
溫度開關檢查				檢查鋼板吊架及吊鈎						
機油燈檢查				檢查U型(騎馬)螺絲						
壓縮機冷凍油檢查				檢查避震器						
皮帶調整及檢查										
技工簽章及證號			主管簽章			公司簽章				
保養結果： 完成 <input type="checkbox"/>										
未完成 <input type="checkbox"/>										

備註：

- 1、工作前必須事先檢查，正常註記「V」，應修「X」。
- 2、工作完成後按照下列註記(或以中文註記)： 正常：N 分解檢修：W 零件換新：R 修理：S 調整：A 校正：C 鎔接：D 鎖緊：T 補充：H 無此設備：NE 保養週期(時間及里程)未到：BID。

注意事項：

- 1、定檢時檢附本保養紀錄表影本及公司、商業或工廠登記證明文件影本。
- 2、無合法汽車修理業之離島地區，得以乙級汽車修護技術士或汽車修護技工簽證。
- 3、本紀錄表依車輛實際保養狀況填註。
- 4、本表引擎本體及底盤系統以外項目，如由其他廠商協力保養者，得以同表作附件並由相關職類技術士或汽車修護技工簽章。
- 5、以上各證件由公路監理機關影存乙份備查。

